


Ares



Sinalizador em formato de arco (módulo único) com base injetada em ABS, reforçada com perfil de alumínio e cúpula injetada em policarbonato (resistente a impacto, descoloração e raios ultravioleta).


Sua construção permite combinar diversos modelos de layouts e tecnologias ópticas que proporcionam visualização em 360°.

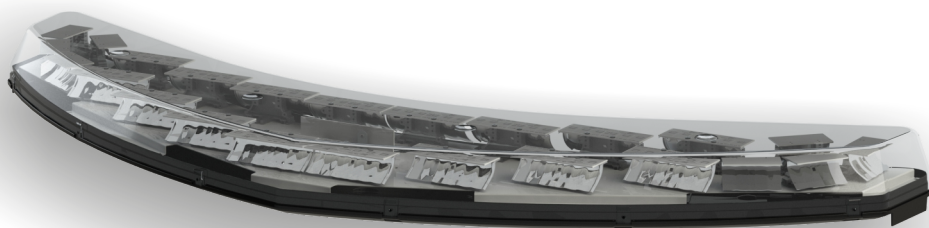

ESPECIFICAÇÕES						
	ECO	STAR	FORCE	SALIENT	PRIME	ULTRA
Tecnologia do Bloco de LED	Refração	Refração	Reflexão	Reflexão	Reflexão	Reflexão
Nº de LEDs por Bloco	04	04	03	06	06	18
Potência do LED	1W	3W	3W	1W	3W	N/A
Cores Disponíveis Bloco de LED						
Luz de Beco						
Luz de Abordagem						
Cores das Cúpulas						
Tensão de Operação	12V					
Comandos Analógicos	*Acionamento através de entradas analógicas (12V)					
Comandos Digitais Comunicação Serial	Compatível com Sirenes da Linha SAE					
Opção Driver Interno						

*Consultar funções disponíveis.

VERSÕES	
MODELOS	NÚMERO DE BLOCOS
Disposição dos Blocos	9 / 11 / 14 / 15 / 16 / 19 / 20 / 22 / 24

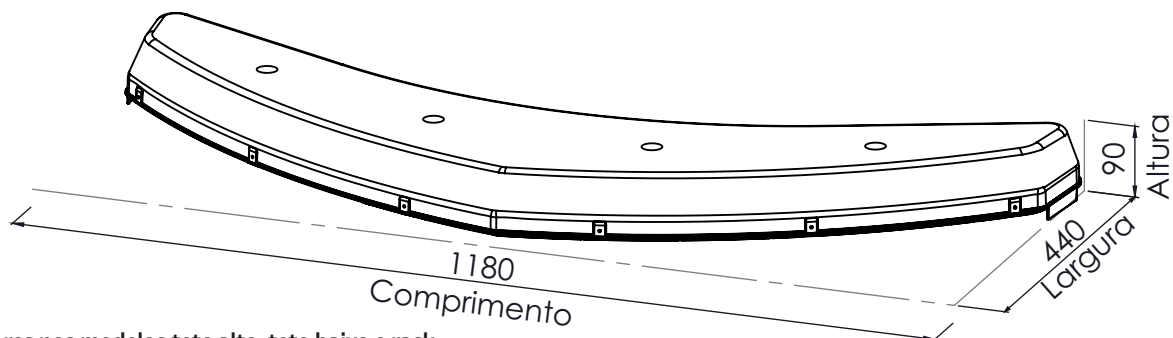

Opcionais: Fixadores nos modelos teto alto, teto baixo e rack.